

MEGAWeb Limburg

EasyNet Style



AUFBAUANLEITUNG

Ausgabe 03.2010


Einstellung Deko-Beleuchtung



Die Sichtblende kann zu Dekorationszwecken farbig beleuchtet werden. Dazu befinden sich an den inneren Stirnseiten der Plexiglasscheiben so genannte RGB-Leuchtdioden, deren Licht die Scheiben durchflutet. Die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau können beliebig zu- oder abgeschaltet werden, so dass sich die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Farbkombinationen ergeben.

Die dafür erforderlichen Schalter befinden sich im Gehäuseinneren oberhalb des PCs auf der unten abgebildeten Leiterplatte.


ROT	GRÜN	BLAU	Beleuchtungsfarbe
an	an	an	weiß
an	an	aus	gelb
an	aus	an	magenta
an	aus	aus	rot
aus	an	an	cyan
aus	an	aus	grün
aus	aus	an	blau
aus	aus	aus	keine Beleuchtung

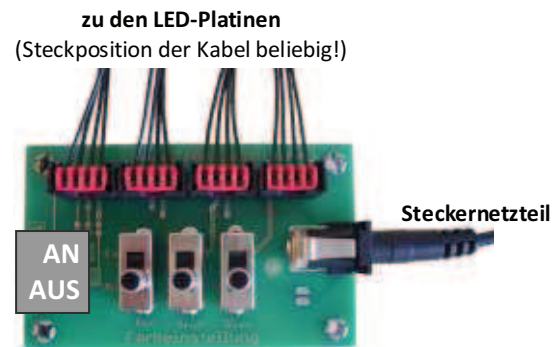


Schalter für Rot | Grün | Blau

Münzprüfer Ein-/Ausbau

Um den Münzprüfer bzw. die USB-Anschlussplatine wechseln zu können, müssen die Seitenabdeckungen oberhalb der Tischplatte demontiert werden. Diese sind werkseitig mit Riegeln innerhalb des Blechgehäuses arretiert. Die Arretierung löst man, indem man zunächst die beiden Rändelschrauben lockert und die Riegel jeweils zur Gehäusemitte bewegt. Danach zieht man die Seitenabdeckungen ca. 1cm in Richtung Sitzplatz, um sie anschließend durch Kippen nach oben vom Gehäuse zu lösen. Beim Einbau ist entsprechend in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

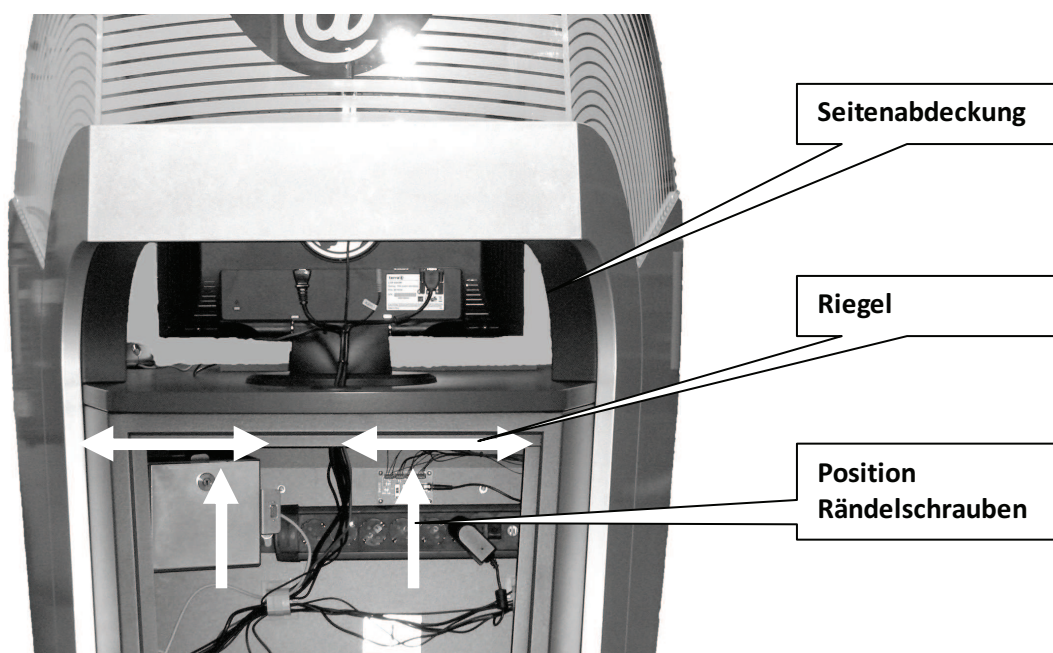

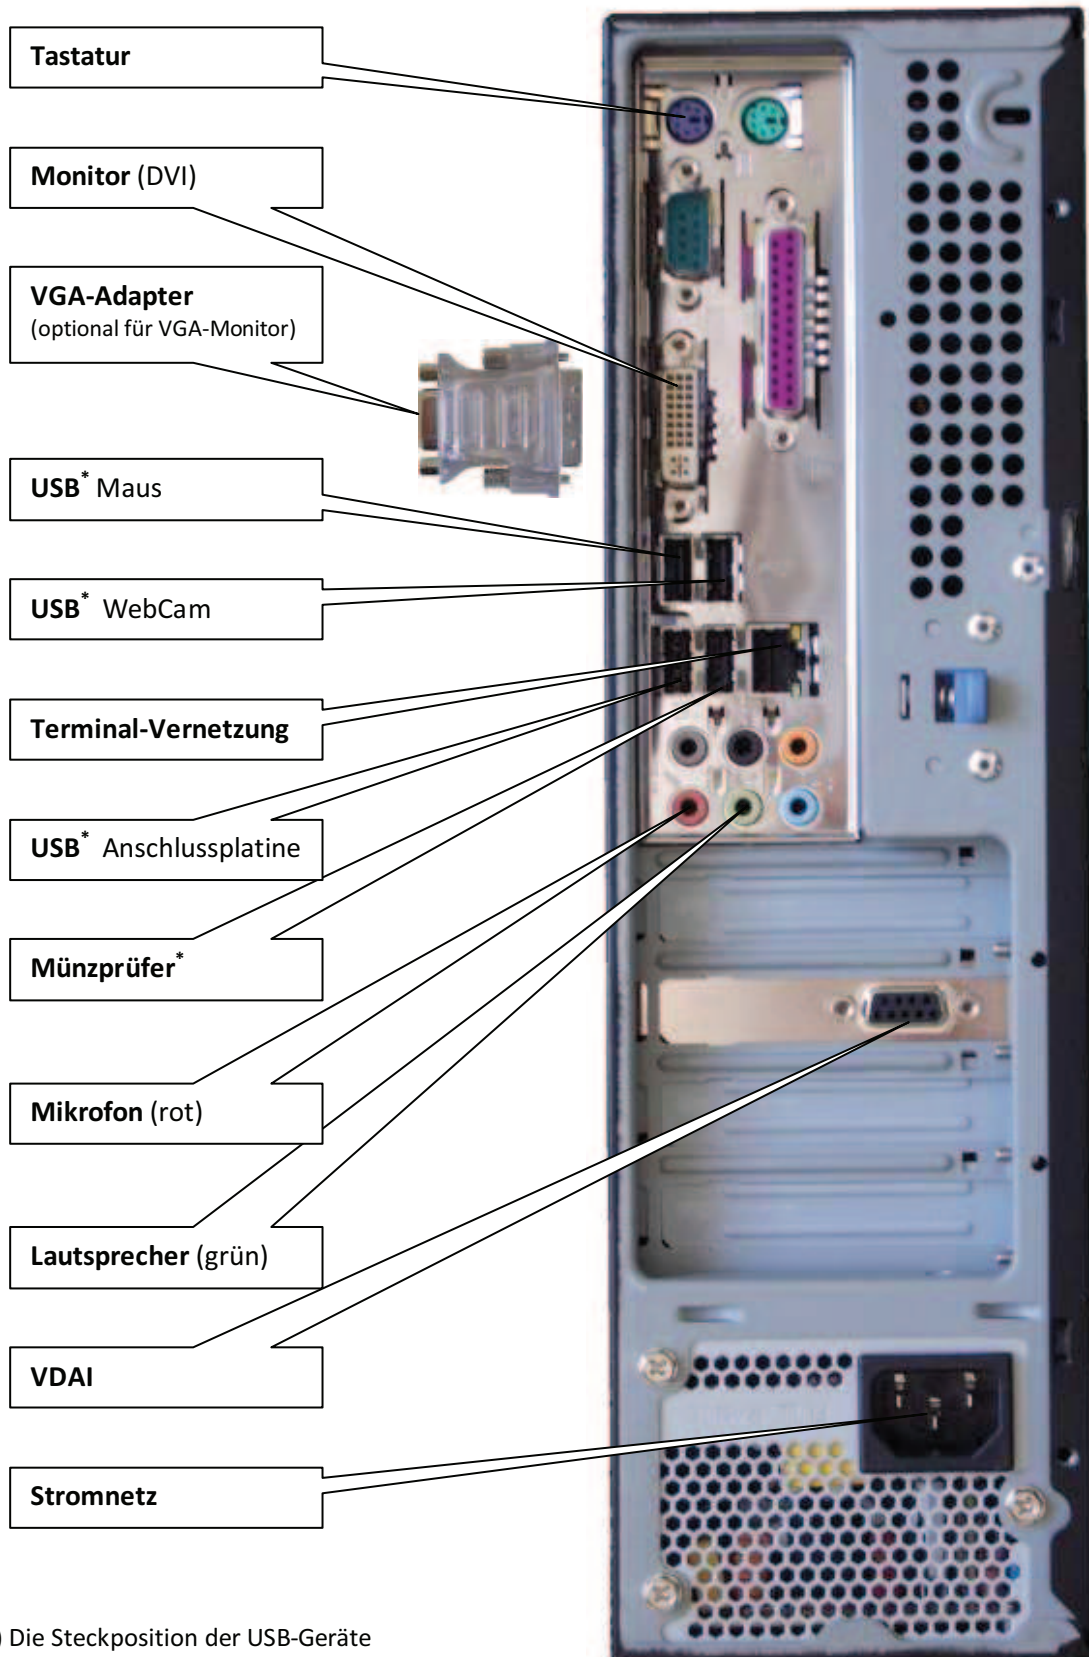

Verdrahtungsplan




*) Die Steckposition der USB-Geräte kann beliebig gewählt werden, da alle USB-Buchsen gleichberechtigt sind!

MEGA Web GmbH
Im Dachsstück 15
65549 Limburg an der Lahn
Germany

 06431-957447

 06431-957444

 info@megaweb-online.de

 www.megaweb-online.de
